

ZENITH NRS

Versione

Collezione

Silence - NRS

Codice Ean

8034122354866



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Tecnologia NRS per la
silenziosità in cucina
Pulsantiera elettronica
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro Carbon.Zeo combinato,
rigenerabile
Telecomando opzionale
Fascia centrale con finitura
lucida
Mensola in vetro temperato
Illuminazione diffusa su tutta la
superficie

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.127
Kit mensola vetro 90 cm
KACL.128
Kit mensola vetro 120 cm
KACL.129
Kit mensola vetro 180 cm
KACL.400
Silenziatore / Convogliatore NRS
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)
KACL.961
Filtro Carbone e Zeolite
101078898
High Performance Filter
105080053
Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Isola
Dimensioni
90 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Vetro temperato
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Filtro
Filtro metallico - Zenith Isola
Filtro Carbone
Filtro Carbone e Zeolite
(opzionale)
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


ZENITH NRS Peso lordo
38 kg
Peso netto
32 kg
Volume
0.42 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1070 mm
Altezza
450 mm
Profondita'
870 mm
KIT VETRO Kit mensola vetro
90 cm **Peso lordo**
27 kg
Peso netto
18 kg
Volume
0.12 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
970 mm
Altezza
180 mm
Profondita'
670 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
610 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
510 Pa
Potenza massima motore
224 W
CLASSE ENERGETICA
C



ZENITH NRS

Versione

Collezione


Silence - NRS

Codice Ean

8034122354866

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

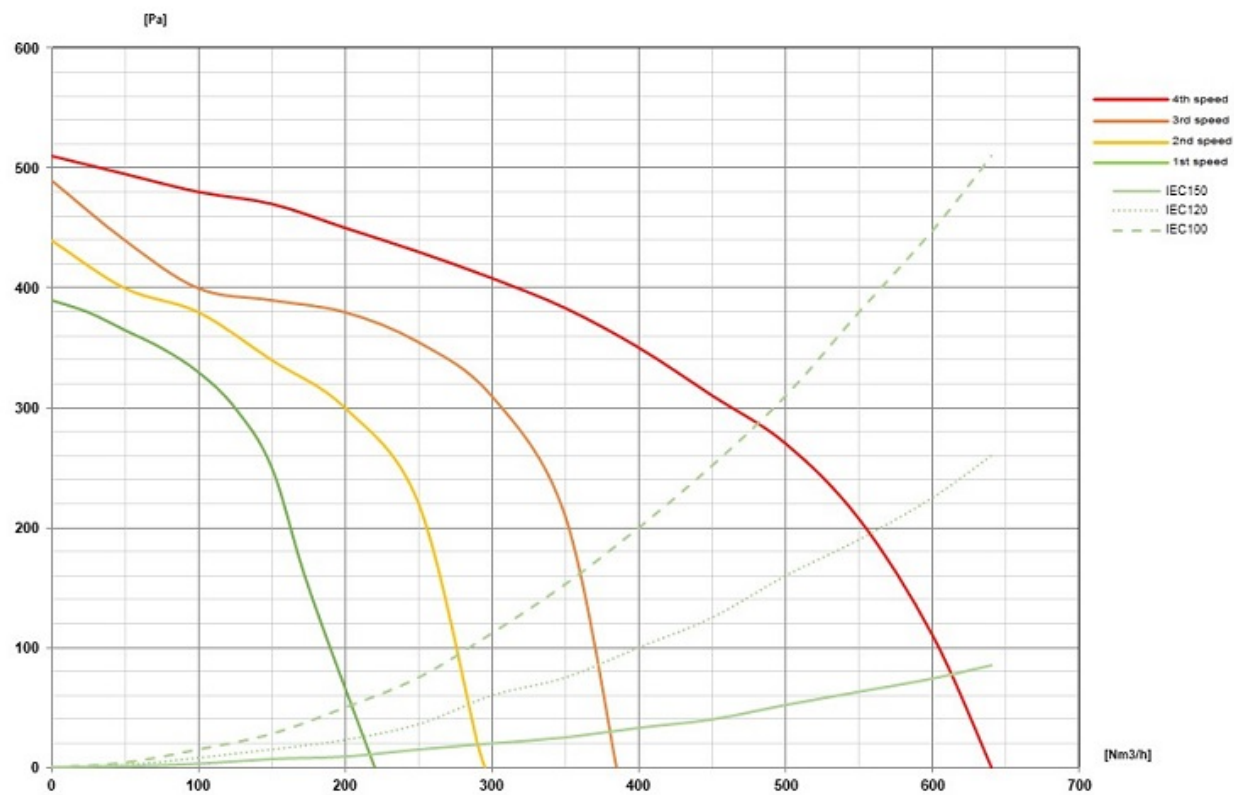

ZENITH NRS

Versione


Collezione

Silence - NRS

Codice Ean

8034122354866

ETICHETTA ENERGETICA

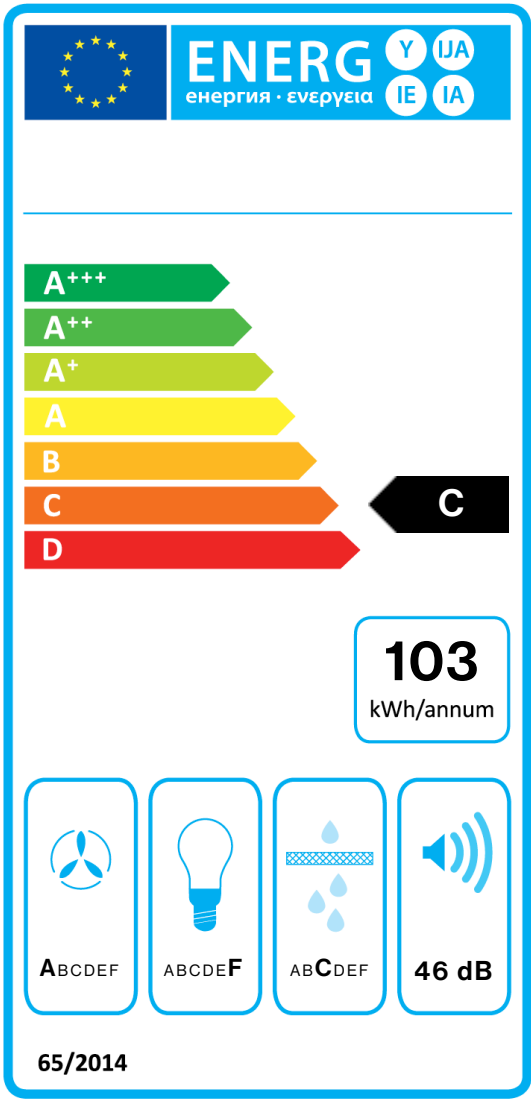

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.