

EUROPA

Versione
Isola 120 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122205977

CARATTERISTICHE GENERICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	IMBALLO:PESI E VOLUMI	FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO
Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso	Tipologia di installazione Isola Dimensioni 120 cm Finitura Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Motore 800 m³/h Tipo di controllo Pulsantiera elettronica Velocita' di funzionamento 4 Illuminazione Led 4x1,2 W - 3200 K Filtro 2 x Filtro metallico "Base" - 274x274 mm Filtro Carbone Filtro carbone rettangolare - Tipo 3 (incluso) Distanza minima Piano cottura gas: 63 cm Piano cottura elettrico: 52 cm	Peso lordo 49 kg Peso netto 41 kg Volume 0.53 m³ Dimensioni imballo Lunghezza 1330 mm Altezza 550 mm Profondita' 725 mm	Consumo massimo 280 W Tensione 220-240V Frequenza 50-60Hz Tipo di spina Shuko
ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI			CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE
KACL.065 Vetro isola 120 cm 103050107 Filtro carbone rettangolare - Tipo 3			Portata massima 680 m³/h I.E.C. 61591 Rumorosita' massima 68 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13 Pressione massima (Pa) 500 Pa Potenza massima motore 215 W CLASSE ENERGETICA B

EUROPA

Versione

Isola 120 cm - 800 m3/h

Collezione

Design


Codice Ean

8034122205977

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

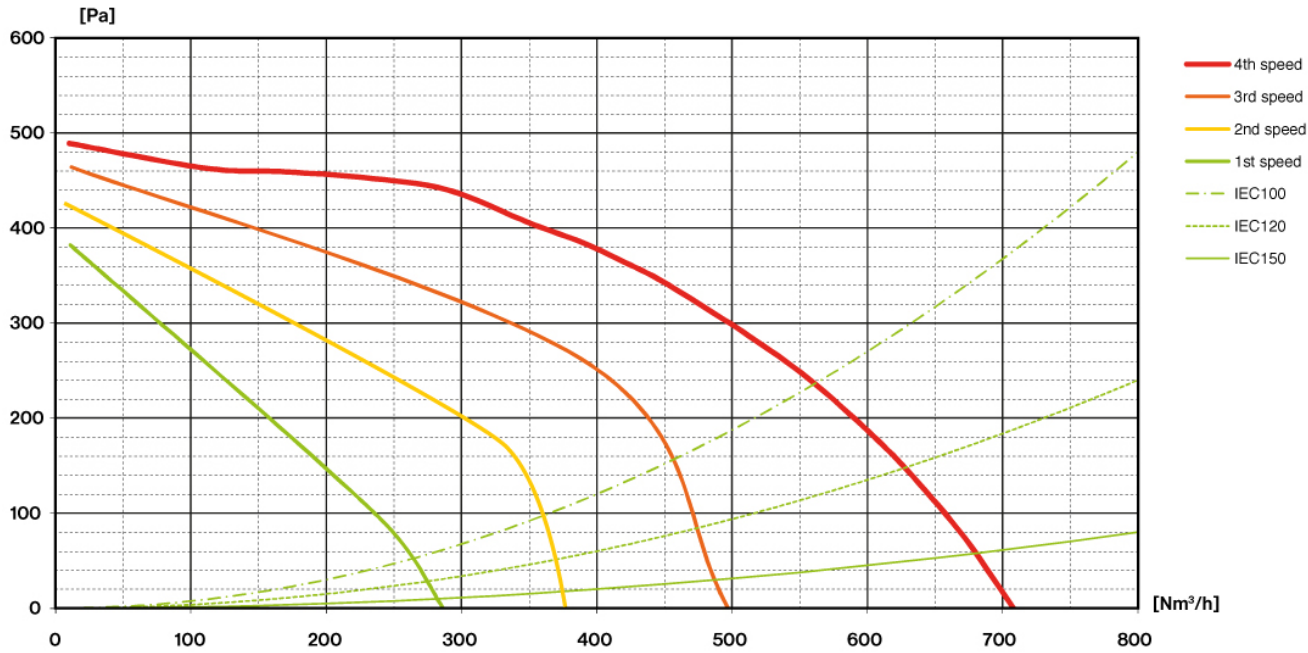


EUROPA

Versione
Isola 120 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122205977

ETICHETTA ENERGETICA

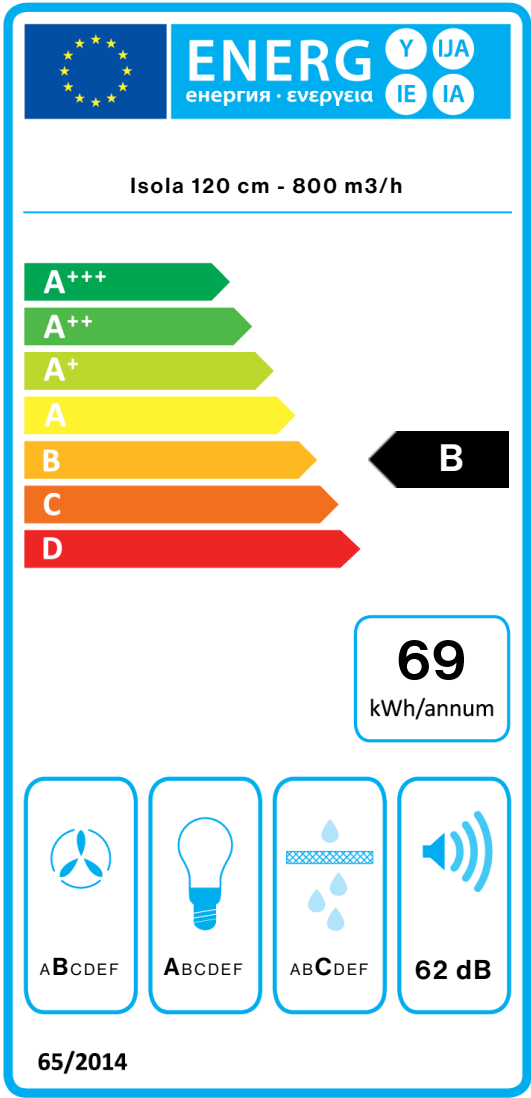

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 120 cm - 800 m3/h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.