

MANHATTAN

Versione

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122342429



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite**
Vetro
Aspirazione perimetrale
Pulsantiera elettronica
Luce ambiente led
Illuminazione led
**Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile**
Filtro carbone incluso
Possibilità di uscita posteriore

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.200
Pharo - Parete 67 cm
KACL.202
Elektra - Parete 67 cm
KACL.217
Manhattan - Parete 67 cm
KACL.575#I
Prolunga H700 - Parete
KACL.576#I
Prolunga H960 - Parete
KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100
m3/h Brushless
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300
m3/h
KACL.798#41F
Motore remoto sottotetto 950
m3/h
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Vetro
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 3200 K
Luce decorativa
Ambiente led
Filtro
2 x Filtro metallico "Base" -
277x294 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø170 mm
- Tipo 6 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


MANHATTAN Peso lordo
22 kg
Peso netto
18 kg
Volume
0.22 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
915 mm
Altezza
530 mm
Profondita'
455 mm
KIT VETRO Manhattan - Parete
67 cm **Peso lordo**
7.4 kg
Peso netto
6 kg
Volume
0.07 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
515 mm
Altezza
440 mm
Profondita'
320 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
590 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità massima
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
203 W
CLASSE ENERGETICA
B



MANHATTAN

Versione

Collezione

Mirabilia


Codice Ean

8034122342429

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Portata (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	203
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

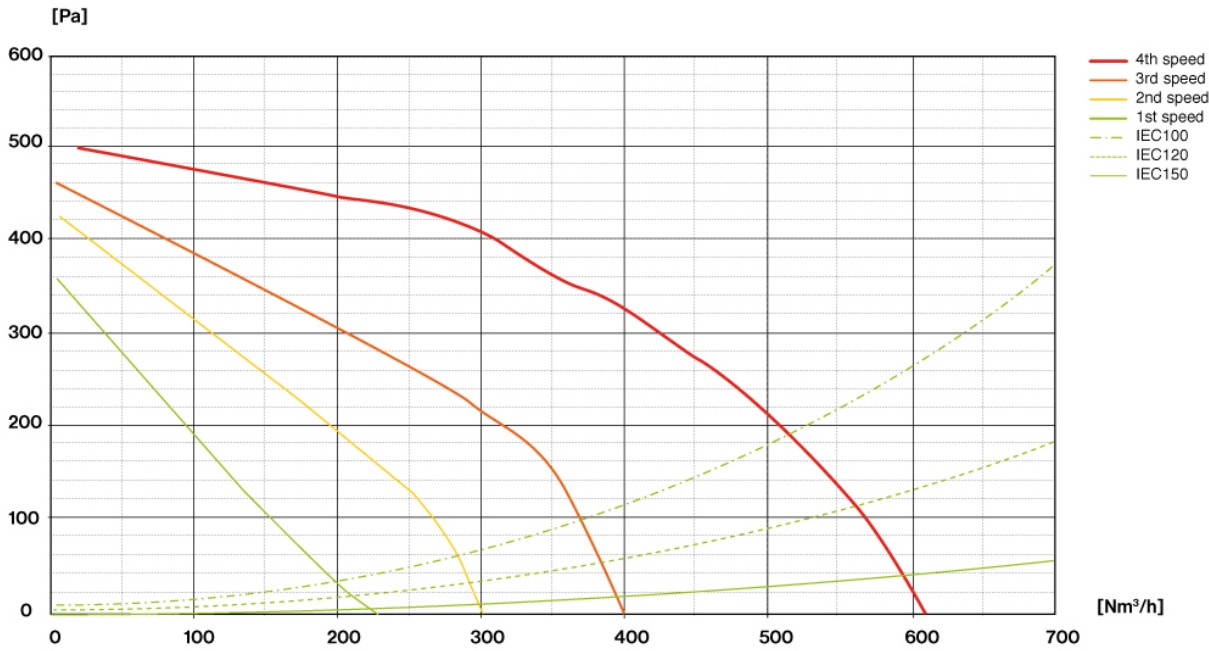


MANHATTAN

Versione

Collezione
Mirabilia

Codice Ean
8034122342429

ETICHETTA ENERGETICA

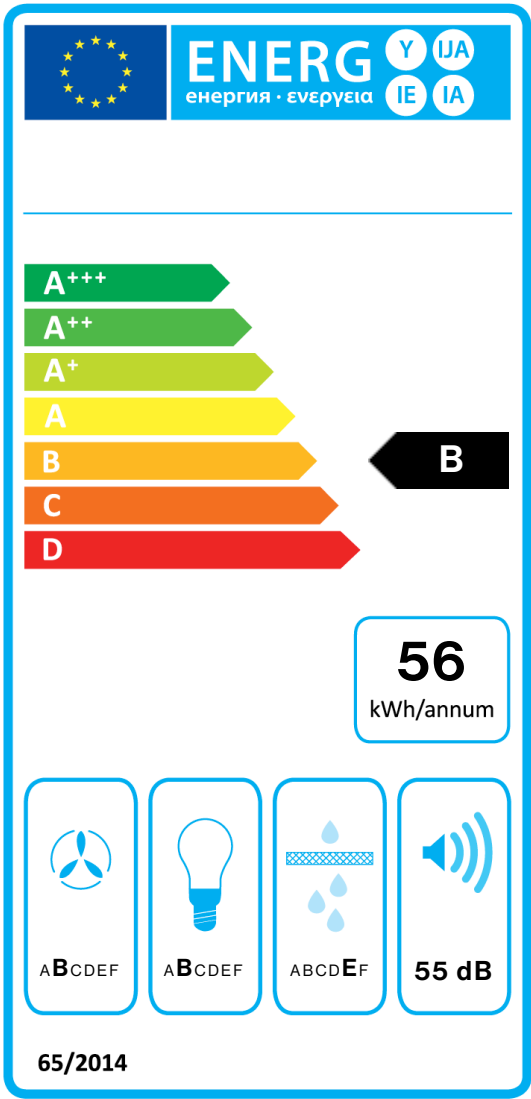

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.