

MIRA

Versione

Isola 40 cm - Inox - 800 m3/h

Collezione

Design

Codice Ean

8034122201993




Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- 101079900**
Filtro metallico "Base" - 235x245 mm
- 103050091**
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**
Isola
- Dimensioni**
40 cm
- Finitura**
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Motore**
800 m³/h
- Tipo di controllo**
Pulsantiera elettronica
- Velocita' di funzionamento**
4
- Illuminazione**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filtro**
Filtro metallico "Base" - 235x245 mm
- Filtro Carbone**
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (incluso)
- Distanza minima**
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

- Peso lordo**
36 kg
- Peso netto**
32 kg
- Volume**
0.28 m³
- Dimensioni imballo**
Lunghezza 995 mm
Altezza 480 mm
Profondita' 595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo**
280 W
- Tensione**
220-240V
- Frequenza**
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima**
590 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosita' massima**
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**
500 Pa
- Potenza massima motore**
203 W
- CLASSE ENERGETICA**
B

MIRA

Versione

Isola 40 cm - Inox - 800 m3/h

Collezione

Design


Codice Ean

8034122201993

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Portata (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	203
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

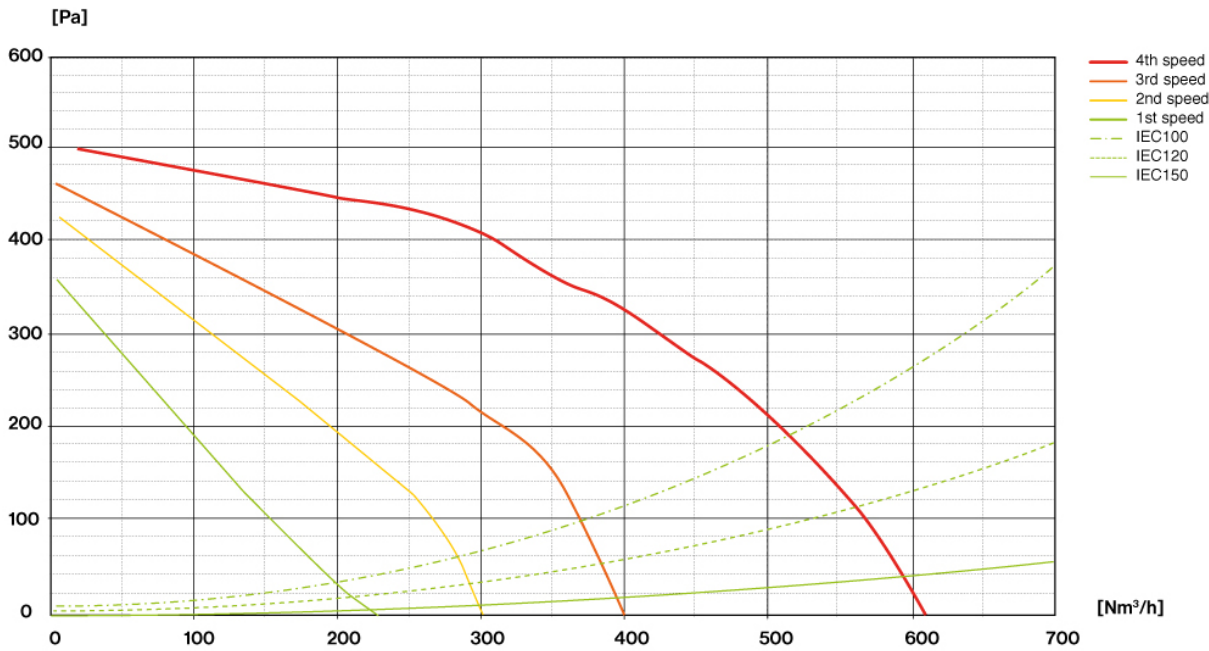

MIRA

Versione

Isola 40 cm - Inox - 800 m3/h


Collezione

Design

Codice Ean

8034122201993

ETICHETTA ENERGETICA

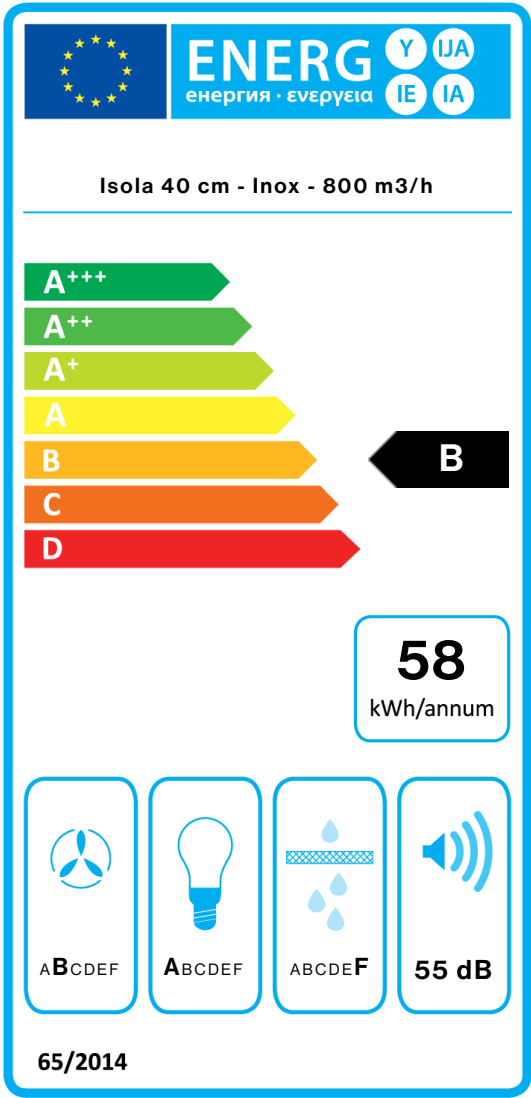

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,8	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lux
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.